

MONTAGEANLEITUNG EAN code 4041103860326, 4041103860340, 4041103860364, 4041103860388

Allgemeine Betriebs- und Montagesicherheitshinweise

Vorsicht:

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Leuchte auspacken und montieren.
 - Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam. Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.
 - Dieses Produkt ist für den Einsatz in einem privaten Haushalt, nicht für kommerzielle oder industrielle Nutzung vorgesehen!
2. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.
3. Bitte folgen Sie dieser Anleitung und bewahren diese für erneuten Bedarf auf.
4. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, nur zusammen mit dieser Anleitung.
5. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz Wechselspannung und nur in Verbindung mit Leuchtmitteln gemäß den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" zugelassen.
6. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Einklemmen der Kabel. Kabel dürfen niemals über scharfe Kanten geführt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, Blendungsgefahr!
8. Sollten irgendwelche elektrischen Teile der Leuchte ausfallen, so dürfen diese nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
9. Diese Leuchte mit der Schutzklasse IP54 eignet sich für die Montage im Außenbereich sowie im Badezimmer. Es besteht der Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1 mm - Zugang mit einem Draht ist nicht möglich.
 - Nicht in explosions- und brandgefährdeten Bereichen einsetzen.
 - Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
 - Setzen Sie die Leuchte keiner starken Wärmeeinwirkung, Einwirkung von Feuchtigkeit und Staub aus.
10. Die Leuchte ist nach Schutzklasse I ausgeführt und muss somit an den Schutzleiter angeschlossen werden.



Warnung: Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. Gefahr des elektrischen Schocks!

Säuberung und Instandhaltung

1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung beginnen. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung.

Reparaturen

 **Warnung:** Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

Technische Daten:

230V~50Hz, 2 x LED (whole lamp) Total 6.8W, 484Lumen - 3000K

230V~50Hz, 2 x LED-board(only) Total 6W, 750Lumen - 3000K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>.



Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.



Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

LED	6W
	750LM
	6.8W
	484LM
t	20000h
T _k	3000K
	10.000X
	<2 s

Die EG-Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage www.h-p-i.de abrufen.

Montageanleitung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Setzen Sie die Leuchte zusammen wie in der Abbildung dargestellt.

Entsorgung der Elektrogeräte!

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN:

Elektrische Produkte können Tod, Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Die Installation dieses Produkts muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Netzversorgung ausgeschaltet ist. Trennen Sie vor Beginn der Installationsarbeiten das Netzkabel von der Stromversorgung - entfernen Sie die Sicherung oder stellen Sie den Schalter auf {aus}.

1. Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab, drehen Sie die linke und rechte Schraube los und nehmen Sie die Aufhängeplatte heraus. Befestigen Sie sie an der Wand.

2. Verbinden Sie die Drähte der Lampe mit der gleichen Farbe wie die Drähte der Wand oder der Zelle.

Braun (stromführend) - an Braun oder Rot

Blau (Neutral) - an Blau oder Schwarz


Gelb/Grün (Erde) - Gelb/Grün oder Kupfer

Ziehen Sie die Wandhalterung fest, indem Sie die Schrauben an beiden Seiten wieder anziehen.


3. Befestigen Sie das Gehäuse der Leuchte wieder an der Wandhalterung und bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an (von oben nach unten). Um Schäden an der verdeckten Verkabelung während der Installation zu vermeiden, legen Sie die Richtung des Versorgungskabels fest, bevor Sie die Befestigungslöcher bohren.

4. Schalten Sie nach der Installation die Stromversorgung ein und testen Sie die Leuchte.

- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Schrauben sicher und korrekt angebracht sind.



Chargen-Nr.: KT24869

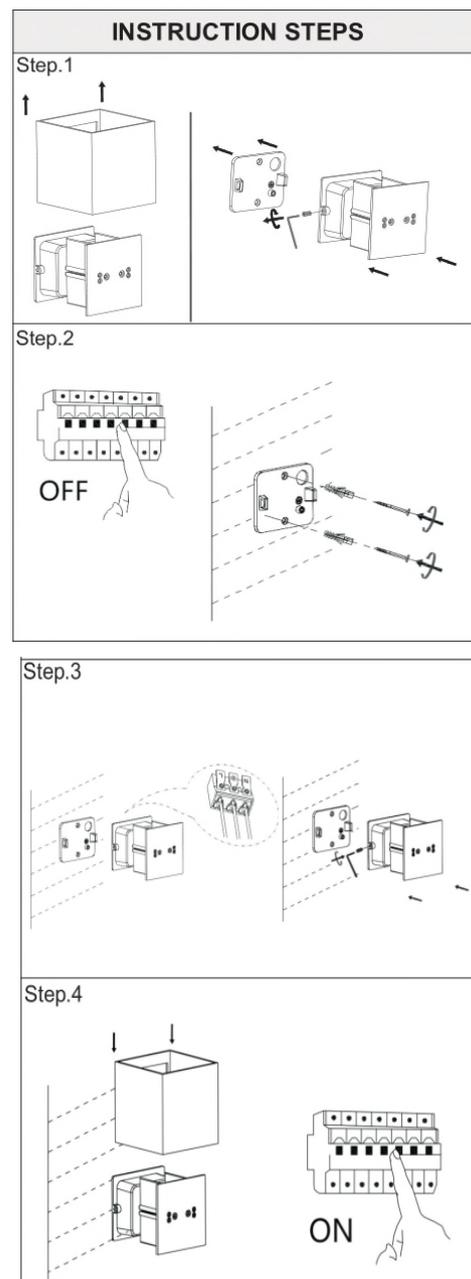

DE

ACHTUNG! Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie nie den metallischen Lampenschirm während des Betriebes der Leuchte oder kurz nach dem Ausschalten.

Netzanschluss bitte nach den länderspezifischen Errichtungsbestimmungen tätigen.

Hersteller/Importeur:

Home Product Import GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 5

D- 46149 Oberhausen

www.h-p-i.de



Symbolerklärung



Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme angeschlossen werden



Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden



Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an eine Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)



Kleinster Abstand zu angestrahlten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter)

Geeignet für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt)



Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien

Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.



zklasse IP54 (Diese Leuchte mit der Schutzklasse IP54 eignet sich für die Montage im Außenbereich : im Bade Zimmer.)



für die Außenaufstellung geeignet (spritzwassergeschützt)