









# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 300.001844 & 300.001845  
& 300.001846 Schreibtisch

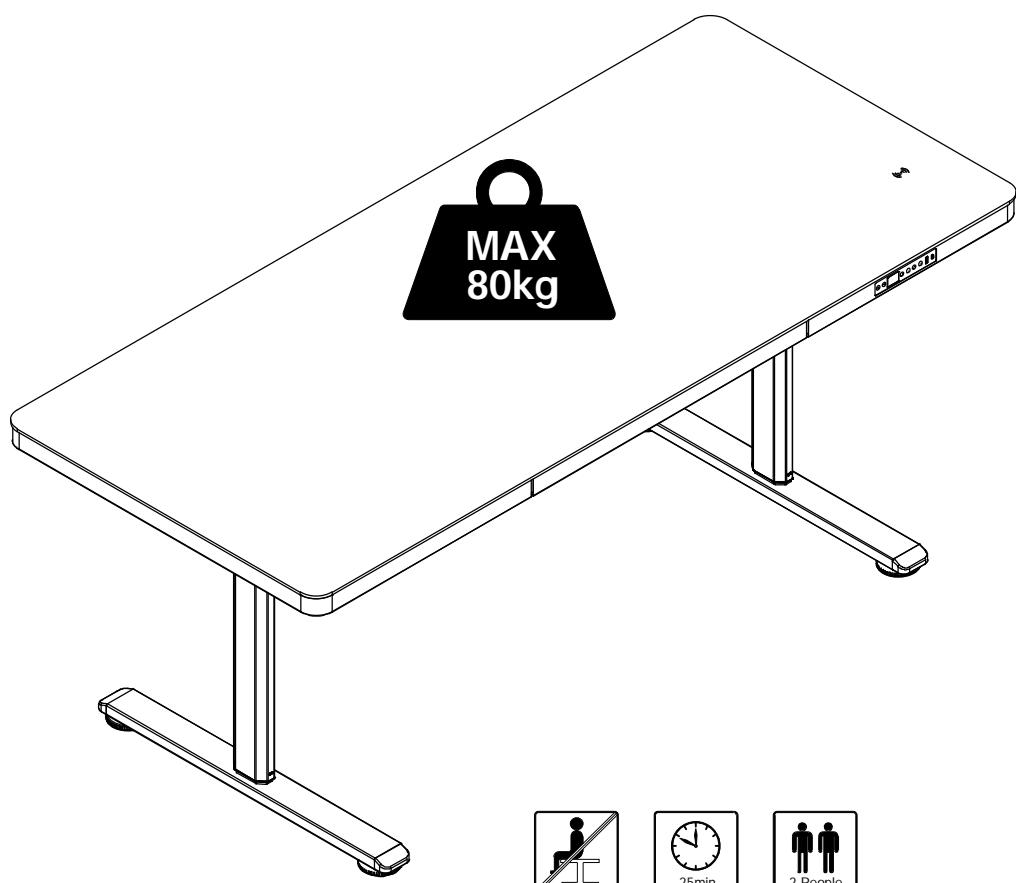


Hersteller/Importeur:  
Home Product Import GmbH  
Graf-Zeppelin-Straße 5  
D-46149 Oberhausen  
[www.h-p-i.de](http://www.h-p-i.de), [info@h-p-i.de](mailto:info@h-p-i.de)




1

Installieren Sie die Hubfußsäule.

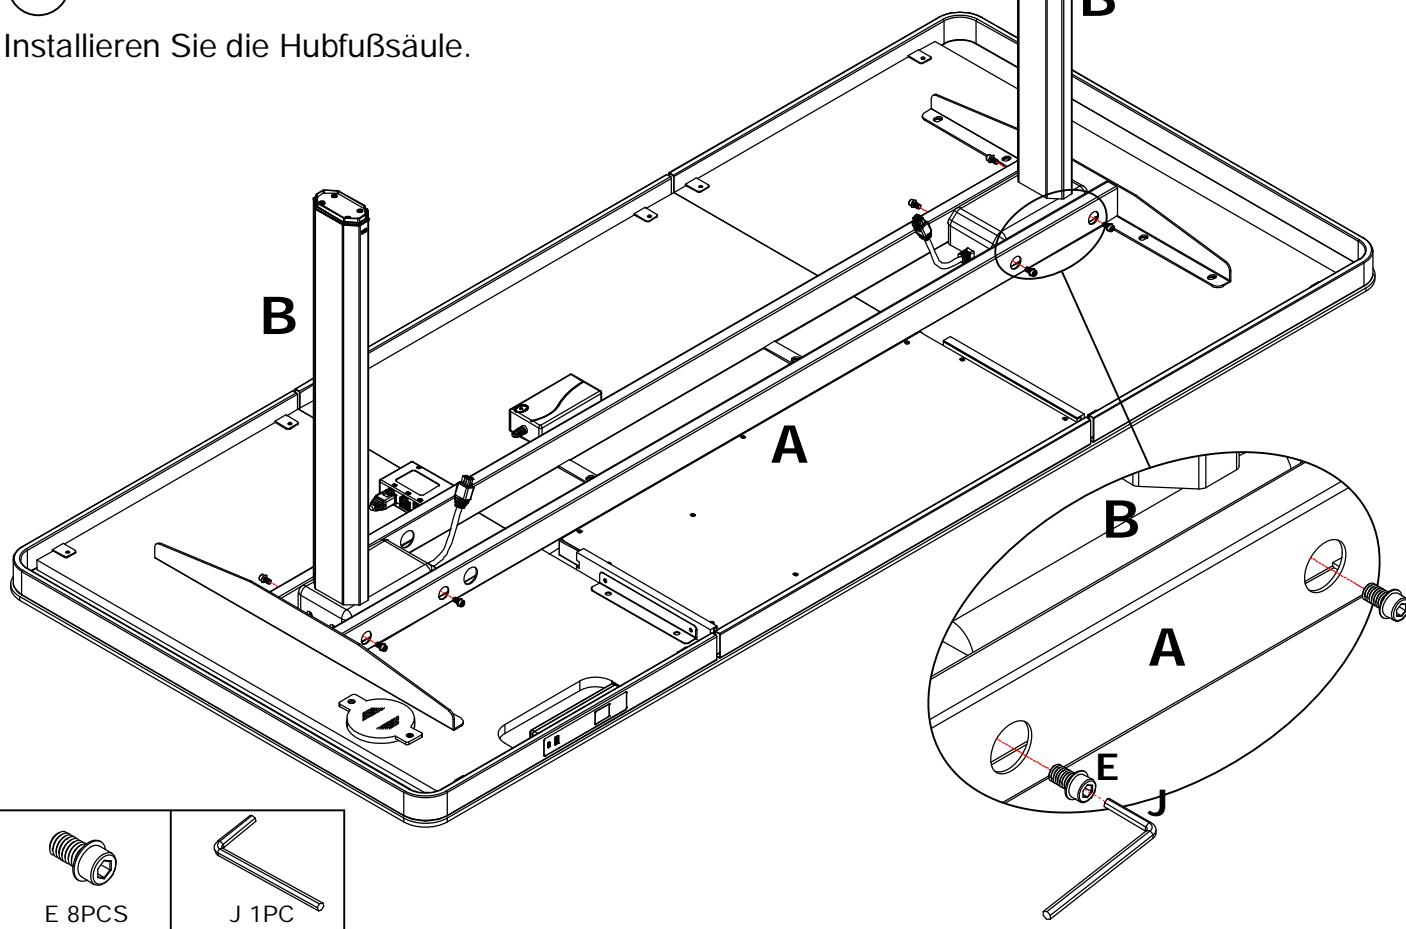


2

Installieren Sie die Standfüße.

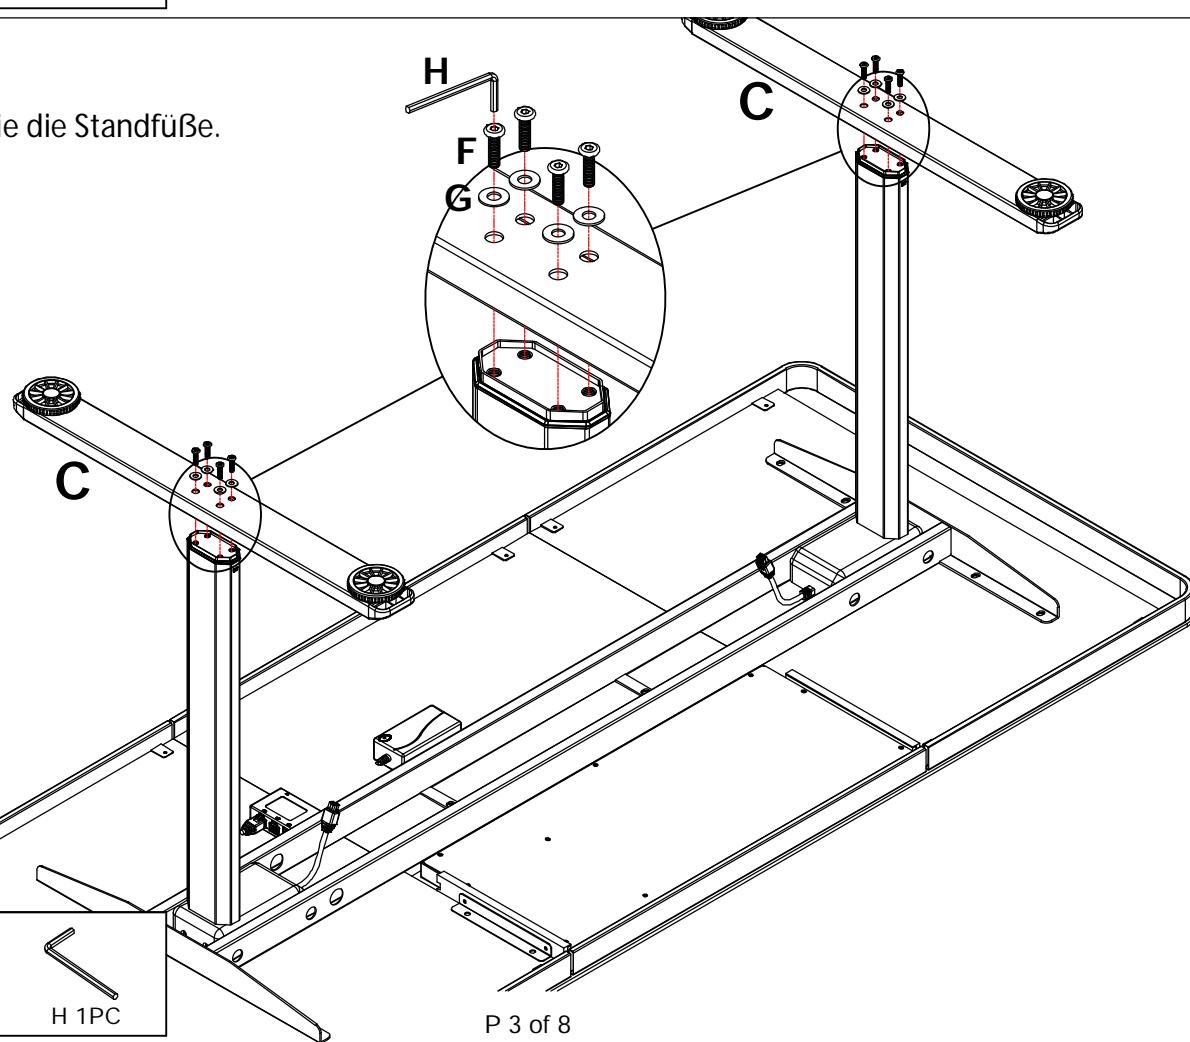

3

Verbinden Sie alle Stromleitungen.

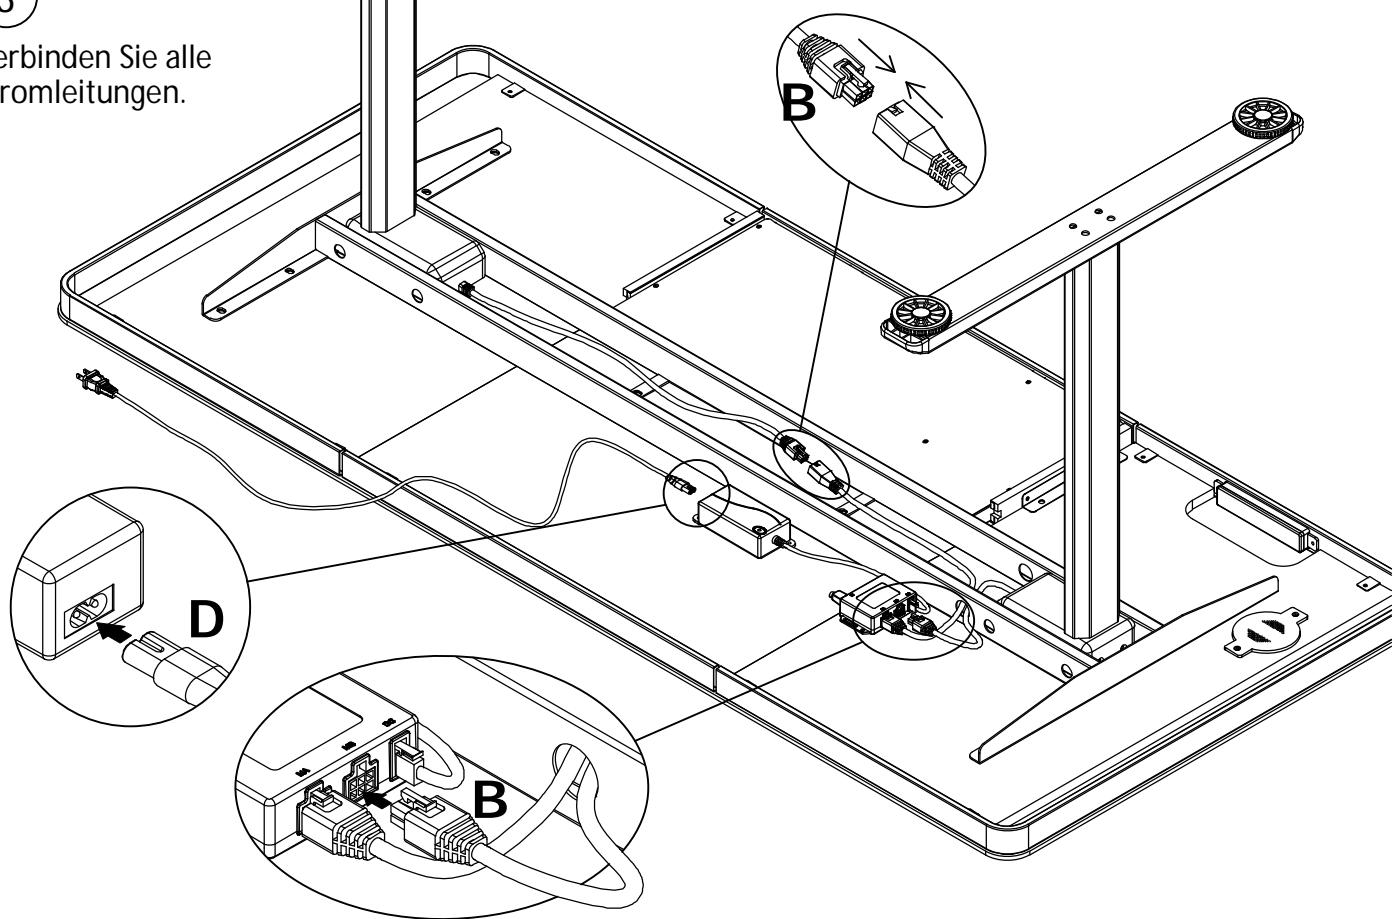


4

Befolgen Sie nach der Installation die folgende Methode zum Zurücksetzen!

Tipp: Nach dem Einschalten wird das System nach 15 Sekunden ohne Bedienung automatisch heruntergefahren und gesperrt. Wenn Sie den Betrieb fortsetzen möchten, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Wenn auf dem Bildschirm eine normale Zahl angezeigt wird, bedeutet dies, dass das System entsperrt wurde.

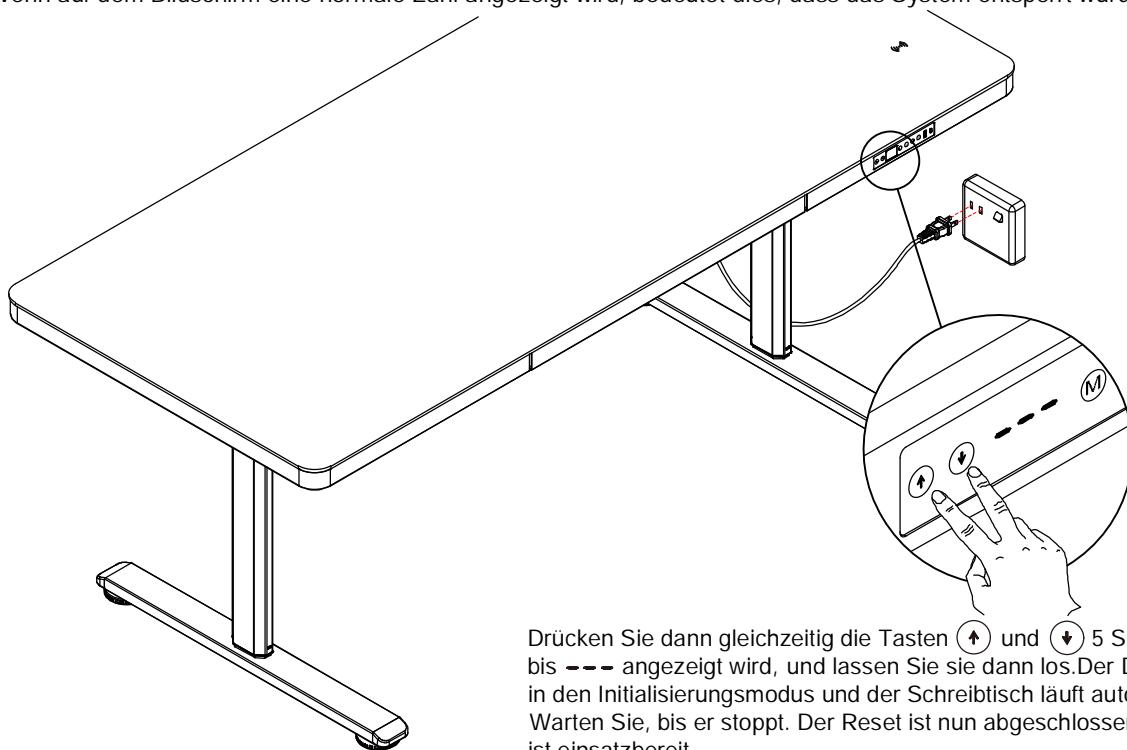

Drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten und 5 Sekunden lang, bis angezeigt wird, und lassen Sie sie dann los. Der Desktop wechselt in den Initialisierungsmodus und der Schreibtisch läuft automatisch. Warten Sie, bis er stoppt. Der Reset ist nun abgeschlossen und der Schreibtisch ist einsatzbereit.

# Technische Spezifikationen

<b>STROMSPANNUNG</b>	AC100V-240V /50-60HZ
<b>NENNSPANNUNG</b>	29V
<b>AUSGANGSSTROM</b>	2.0A
<b>MAXIMALE LEISTUNG</b>	58W
<b>ANWENDBARE UMGEBUNGSTEMPERATUR</b>	-12°C to 45°C

## Kabellose Ladefunktion

Bei kabellos ladefähigen Geräten legen Sie das Telefon bitte auf die Ladeanzeige und prüfen Sie, ob das Telefon erfolgreich mit der Ladefunktion verbunden ist. Wenn nicht, bewegen Sie das Mobiltelefon in die Nähe des Logos, bis die Verbindung erfolgreich ist. Das kabellose Laden funktioniert nur mit kabellos ladefähigen Mobilgeräten.

Das kabellose Ladegerät entspricht den QL-Standards und lädt jedes Gerät auf, das über einen QL-Standard zum Laden verfügt.

Unterstützt den kabellosen Ladestandard WPC Qi. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 10 W.



Kabellose Ladefunktion

Betriebsfrequenz des kabellosen Ladegeräts: 100kHz.200kHz Maximum

Übertragene Leistung: -23.71 dBuAm bei 10m


## Entsorgung



Sollte eine Entsorgung dieses Produkts erforderlich sein, gehen Sie bitte umweltgerecht vor. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Behörde, um geeignete Entsorgungs- oder Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe zu erfahren. Entsorgen Sie dieses Produkt oder seine Komponenten nicht mit dem normalen Hausmüll.

# Einstellungen

## Wichtige Einführung

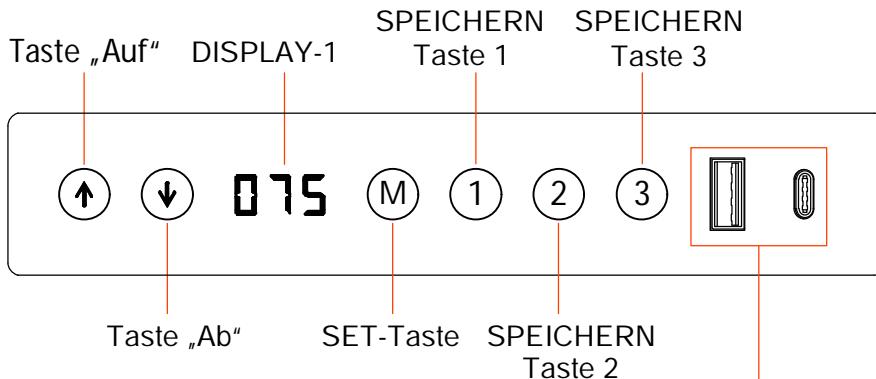

### Anzeigefenster

<b>075</b>	= Höhe
<b>L</b>	= Gesperrt
<b>E **</b>	= Siehe Fehlerbehebung

Diese Vorlage hat zwei Ladeports (Typ C + USB). Beide Schnittstellen können elektronische Geräte laden. Typ-C-Port: unterstützt das superschnelle Ladeprotokoll PD, die maximale Ausgangsleistung beträgt 20 W. USB-Port: unterstützt das Schnellladeprotokoll QC3.0, die maximale Ausgangsleistung beträgt 18 W. Hinweis: Wenn zwei Ladeports gleichzeitig geladen werden, verringert sich die Ladeleistung.

## Sperren und Entsperren

**Sperren:** Halten Sie die **(M)**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn im Anzeigefenster **L** angezeigt wird, ist das Hebesystem gesperrt und kann nicht nach oben und unten verstellt werden.

**Entsperren:** Halten Sie die **(M)**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Anzeige von **L** auf eine normale Zahl wechselt, ist das Hebesystem entsperrt.

## Hoch- und runterfahren

Wenn die Taste **(↑)** gedrückt wird, fährt die Tischplatte nach OBEN, bis sie den höchsten Punkt der Tischplatte erreicht.

Wenn die Taste **(↓)** gedrückt wird, fährt die Tischplatte nach UNTEN, bis sie den tiefsten Punkt der Tischplatte erreicht.

## Standortspeicherung/Speicherortabfrage/Speicherortlauf

### Zu speichernde Position:

Wenn Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, drücken Sie kurz die Taste **M**. Das digitale Display zeigt „**5-**“ an, während „**-**“ blinkt. Drücken Sie nun eine beliebige Taste **(1)** / **(2)** / **(3)**, um diese Position zu speichern.

### Abfrage:

**(1)** / **(2)** / **(3)** beliebige Taste kurz drücken, auf der Anzeige blinkt die entsprechende Speicherhöhe.

### Speicherplatzbetrieb:

Doppelklicken oder langes Drücken einer beliebigen Taste **(1)** / **(2)** / **(3)**, der Desktop wird automatisch auf die Höhe des Speicherplatzes hochgefahrt. Während des Betriebs kann der Betrieb durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.

# Mechanische Nullrückstellung

Drücken Sie gleichzeitig  und  Tasten 5 Sekunden lang, um anzuzeigen " --- " und dann loslassen, der Initialisierungsmodus wird automatisch aktiviert. Der Tisch fährt automatisch. Warten Sie, bis er gestoppt wird. Dies bedeutet, dass die Initialisierung erfolgreich war.

## Den Tisch in die tiefste Stellung zurücksetzen

Wenn im Display  angezeigt wird, halten Sie die  Taste 8 Sekunden lang gedrückt.

Wenn im Display  angezeigt wird, die Taste loslassen. Der Desktop fährt automatisch bis zum niedrigsten mechanischen Punkt herunter und fährt dann eine kurze Strecke hoch, bevor er anhält. Die Initialisierung ist erfolgreich.

## Erinnerung an das Sitzen

### Sitzalarm einschalten:

Halten Sie die Tasten  +  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt und der Bildschirm blinkt. Der Bildschirm blinkt und zeigt die Uhrzeit an. Klicken Sie auf  , um die Dauer zu ändern (optional: 30 Minuten / 45 Minuten / 60 Minuten). Wechseln Sie zur gewünschten Zeit, um den Timer zu starten.

### Ende der Zeit:

Nach Ablauf der Sitzerinnerung blinkt die Anzeige und zeigt 1 Minute lang  an. Wenn keine weitere Bedienung erfolgt, blinkt sie 5 Minuten später erneut. Wenn nach dreimaliger Wiederholung keine weitere Bedienung erfolgt, wird das Sitzerinnerungsprogramm automatisch beendet. Wenn Sie während des Blinkens

die  -Taste drücken, zeigt die Anzeige  an, was bedeutet, dass das Sitzerinnerungsprogramm geschlossen ist; wenn andere Tasten gedrückt werden, zeigt die Anzeigezeit an, dass das Zeitprogramm neu gestartet wird.

### Sitzerinnerungen manuell ausschalten:

Halten Sie die Tasten  +  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, und auf dem Display wird die Uhrzeit angezeigt. Drücken Sie nun die Taste  , und auf dem Display wird  angezeigt, was bedeutet, dass das Sitzerinnerungsprogramm geschlossen ist.

## Gyroskop-Kollisionsschutz

Kollisionsschutz mit eingebautem Gyroskop auf der Tischplatte. Wenn die Tischplatte während des Betriebs mit Hindernissen kollidiert oder kippt, stoppt das System den Betrieb automatisch und fährt ein kurzes Stück in die entgegengesetzte Richtung zurück, um Schäden an Menschen oder Gegenständen zu vermeiden. (Guter Tipp: Obwohl das Produkt über diese Funktion verfügt, probieren Sie sie bitte nicht aus. Bitte stellen Sie sicher, dass der Weg des Tisches frei von Hindernissen ist!)

### Ein- oder Ausschalten des Kollisionsschutzes:

Halten Sie die Tasten  +  10 Sekunden lang gedrückt. Wenn  angezeigt wird, bedeutet dies Ausschalten, wenn  angezeigt wird, bedeutet dies Einschalten.

# Fehlercodetabelle

Anzeigestatus	Erklärung	Fehlerbehebung
<b>E 01</b>	Spalte A ist nicht verbunden	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, aber das Problem besteht weiterhin. Bitte überprüfen Sie das Verbindungsleitung des Säulenmotors A.
<b>E 02</b>	Spalte B ist nicht verbunden	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, aber das Problem besteht weiterhin. Bitte überprüfen Sie das Verbindungsleitung des Säulenmotors B.
<b>E 03</b>	Überstrom des A-Säulenmotors	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, aber das Problem besteht weiterhin. Bitte Motor A austauschen oder die Last reduzieren.
<b>E 04</b>	Überstrom des B-Säulenmotors	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, aber das Problem besteht weiterhin. Bitte Motor B austauschen oder die Last reduzieren.
<b>E 05</b>	Hall-Fehler des A-Säulenmotors	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, aber das Problem besteht weiterhin. Bitte überprüfen Sie das Verbindungsleitung oder ersetzen Sie Motor A.
<b>E 06</b>	Hall-Fehler des A-Säulenmotors	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, aber das Problem besteht weiterhin. Bitte überprüfen Sie das Verbindungsleitung oder ersetzen Sie Motor B.
<b>E 07</b>	Anomalie der Hauptstromversorgung	Kann nach einem Stromausfall nicht beseitigt werden, ersetzen sie das Netzteil.
<b>E 08</b>	Anormaler Strom des A-Säulenmotors	Nach einem Stromausfall kann es nicht behoben werden und muss zur Renatur an den Hersteller zurückgeschickt werden.
<b>E 09</b>	Anormaler Strom des B-Säulenmotors	Nach einem Stromausfall kann es nicht behoben werden und muss zur Renatur an den Hersteller zurückgeschickt werden.
<b>E 10</b>	Das Antriebselement des A-Säulenmotors ist beschädigt	Nach einem Stromausfall kann es nicht behoben werden und muss zur Renatur an den Hersteller zurückgeschickt werden.
<b>E 11</b>	Das Antriebselement des B-Säulenmotors ist beschädigt	Nach einem Stromausfall kann es nicht behoben werden und muss zur Renatur an den Hersteller zurückgeschickt werden.
<b>E 12</b>	Abnorme Lernposition	Rücksetzvorgang einleiten
<b>E 13</b>	Übertemperaturschutz	Warten, bis die Temperatur sinkt
<b>E 14</b>	A-Säulenmotor stockt	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, das Problem besteht weiterhin. Bitte Motor A austauschen oder die Last reduzieren.
<b>E 15</b>	B-Säulenmotor stockt	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, das Problem besteht weiterhin. Bitte Motor B austauschen oder die Last reduzieren.
<b>E 16</b>	Ungleichmäßige Position	Den tiefsten Punkt der Mechanik neu anlernen
<b>rSF</b>	Ungleichmäßige Stromabschaltung	Reduzieren Sie die Last und lernen Sie den tiefsten Punkt der Mechanik neu an.

## WARNUNG

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.