



QUERSCHLÄFER

Produktinformation • Bedienungsanleitung



Montage/Aufbau

- Auspacken, Transportsicherung entfernen
- Boden eigenverantwortlich vor Beschädigungen schützen
- Modelle werden teilmontiert geliefert (1 Colli)
- waagrecht aufstellen (5-10 cm Wandabstand)

A ohne Hubbeschlag

Sitzteil bei nach oben gestelltem Rückenteil auf den Bettkasten (Führungsleisten) aufliegen

Bei Querschlälern ohne Hubbeschlag ist dieser nicht nachrüstbar!

B mit Hubbeschlag


Rückenteil in die Scharniere links und rechts senkrecht einführen, einstecken und verschrauben

Sitzteil ist fest mit dem Bettkasten durch den Hubbeschlag verbunden und nicht demontierbar!

Bedingt kleineren Bettkasten.

Warentypische Eigenschaften

- funktionsbedingt kann es zu Nutzungerscheinungen auf dem Boden kommen
- im Bereich der Auflage des Rückenteils auf dem Bettkasten kann es zu Gebrauchsspuren am Bezug, je nach Art der Nutzung des Bezugsstoffes, kommen
- abklappbare Armteile/Kopfteile haben eine Tragkraft von max. 10 kg und sind nicht für die Nutzung als Sitzfläche geeignet
- Polsterbeschläge brechen



- durch die Nutzung der Sitz- und Liegefläche können sich, je nach Streck des Bezugsmaterials, Falten und Wellen bilden
- Kissen nach Gebrauch aufschütteln
- konstruktionsbedingt kann es im Bereich der Armteilverstellungen oder Sitzmitte, zu Sitzhärteunterschieden kommen
- rückseitig ist der Bettkasten nicht bezogen
- Ledermodelle weisen andere Nahtbilder auf als Stoffmodelle
- Modelle mit Hubbeschlag haben konstruktionsbedingt einen geänderten Bettkasten


STOP Kippgefahr! Die Nutzung der Kanten des Rückenteils ist nicht zulässig.

FUNKTION

Bedienung der Funktion mittig vor dem Sofa stehend. Querschlälfer sind für eine Nutzung parallel zur Wand ausgelegt.

A ohne Hubbeschlag

Verwandlung in die Liegeposition

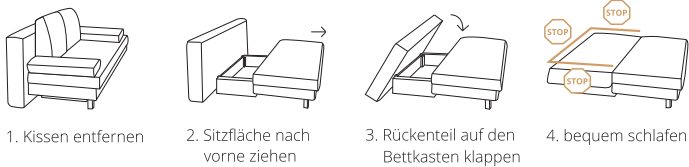


1. Kissen entfernen



2. Sitzfläche nach vorne ziehen



3. Rückenteil auf den Bettkasten klappen



4. bequem schlafen



5. Rückenteil wieder senkrecht nach oben klappen



6. Sitzteil zurück auf den Bettkasten schieben bis es einrastet




7. Kissen aufliegen ggf. aufschütteln

Verwandlung in die Sitzposition

B mit Hubbeschlag

Verwandlung in die Liegeposition

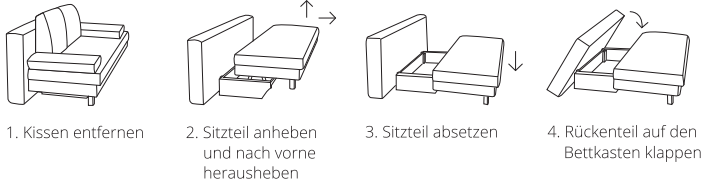

1. Kissen entfernen



2. Sitzteil anheben und nach vorne herausheben



3. Sitzteil absetzen



4. Rückenteil auf den Bettkasten klappen



5. bequem schlafen



6. Rückenteil wieder senkrecht nach oben klappen



7. Sitzteil anheben und nach hinten auf den Bettkasten heben




8. Kissen aufliegen ggf. aufschütteln

Verwandlung in die Sitzposition


AUSFÜHRUNGEN

Je nach Modell sind Querschlälfer in unterschiedlichen Maßen, Qualitäten und Varianten erhältlich.


Sitz- und Liegeflächenunterfederungen



Lattenrostrahmen




Rahmen mit Bodenplatte




Rahmen mit Wellenfedern

Polsterungen




Polyschaum/Kaltschaum
Federkern
Taschenfederkern
Boxspring


Sitz- und Liegemaße



Schlafen auf Sitzhöhe
43-53 cm mit Bettkasten
belüftet



verschiedene Liege-
breiten und Liegelängen



Rollen Parkett und
Laminat geeignet



Holzfüße/Holzblende



Holzfüße/Holzblende



Holzfüße/Holzblende




Metallfüße



Metallfüße




Stoffauswahl




Lederauswahl:
Rücken echt/unecht

Verarbeitung




einfarbig




zweifarbig

ZUBEHÖR


(optional je nach Modell/Typ)




zusätzliches Rücken-
kissen



Schonerdecke lose



Schonerdecke intergriert



Topper lose oder intergriert