

**MONTAGEANLEITUNG EAN code 4041104096731****Allgemeine Betriebs- und Montagesicherheitshinweise****Vorsicht:**

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Leuchte auspacken und montieren.  
Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam. Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.  
Dieses Produkt ist für den Einsatz in einem privaten Haushalt, nicht für kommerzielle oder industrielle Nutzung vorgesehen
2. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.
3. Bitte folgen Sie dieser Anleitung und bewahren diese für erneuten Bedarf auf.
4. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, nur zusammen mit dieser Anleitung.
5. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz Wechselspannung und nur in Verbindung mit Leuchtmitteln gemäß den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" zugelassen.
6. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Einklemmen der Kabel. Kabel dürfen niemals über scharfe Kanten geführt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, Blendungsgefahr!
8. Sollten irgendwelche elektrischen Teile der Leuchte ausfallen, so dürfen diese nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
9. Diese Leuchte ist nur für eine Innen- und Außeninstallation (IP44) vorgesehen.  
-Nicht für die Installation in einer Umgebung vorgesehen, in der Explosions- und/oder Brandgefahr besteht  
- Halten Sie die Leuchte von leicht entflammaren Stoffen und/oder Gegenständen fern.
10. die Leuchte ist nach Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen Schutzleiteranschluss.



**Warnung:** Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. Gefahr des elektrischen Schocks!

**Säuberung und Instandhaltung**

1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung beginnen. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung.

**Reparaturen**

**Warnung:** Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

**Technische Daten:**

230V~50Hz, 1xLED (gesamte Leuchte) 7W,3000K,330lm

230V~50Hz, 1xLED-Board (nur) 5.6W,3000K,680lm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>.



Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann



Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

LED 5.6W

DE

	680lm
	7W
	330lm
t	30,000h
T <sub>s</sub>	3,000K
	15,000x
	<2 s

Die EG-Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage [www.h-p-i.de](http://www.h-p-i.de) abrufen.


### Montageanleitung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Setzen Sie die Leuchte zusammen wie in der Abbildung dargestellt.

### **Entsorgung der Elektrogeräte!**

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

**Chargen-Nr.: KT31385**

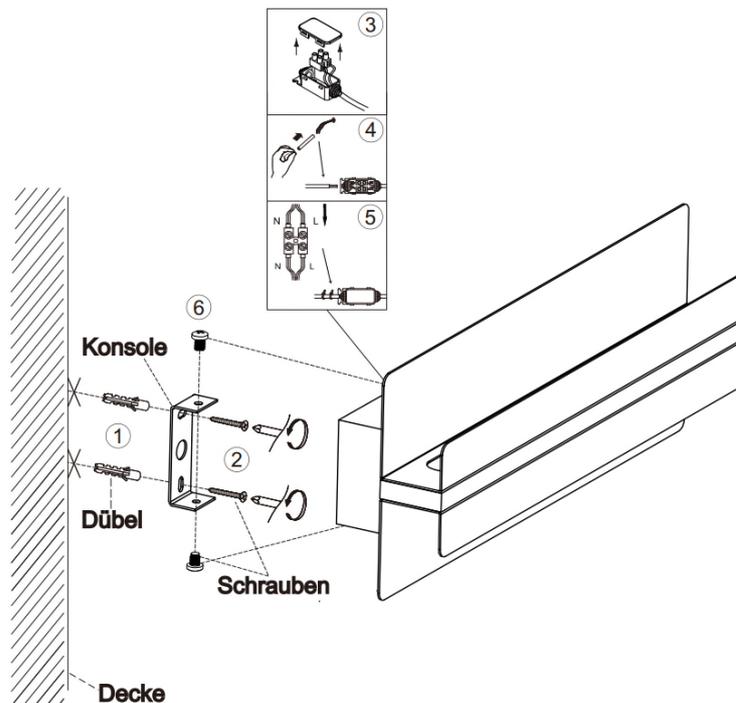

1. Legen Sie an der Wand die Stelle fest, an der die Leuchte später installiert werden soll. Bohren Sie mit einem Bohrer zwei Löcher in die Wand und installieren Sie die Dübel.
2. Ziehen Sie die selbstschneidenden Schrauben fest und installieren Sie die Halterung.
3. Öffnen Sie den Deckel des Klemmenkastens und entnehmen Sie den Stecker.
4. Führen Sie das Eingangskabel in die Hülse ein
5. Verbinden Sie das Netzteil entsprechend der Markierung mit der Klemmleiste und ziehen Sie die Hülse mit dem Kabelbinder fest.  
L: spannungsführende Teile, Erde, N: Neutralleiter.
6. Montieren Sie den Lampenkörper an der Halterung und ziehen Sie die Schrauben fest.

- **Netzanschluss bitte nach den länderspezifischen Errichtungsbestimmungen tätigen.**

Hersteller/Importeur:  
**Home Product Import GmbH**  
**Graf-Zeppelin-Straße 5**  
**D-46149 Oberhausen**  
E-Mail: [info@h-p-i.de](mailto:info@h-p-i.de)  
[www.h-p-i.de](http://www.h-p-i.de)



### Symbolerklärung

-  Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme  angeschlossen werden
-  Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden
-  Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an eine Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)
-  Kleinster Abstand zu angestrahlten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter)
-  Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik
-  Nur für den Einsatz im Innenbereich
-  Geeignet für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt)
-  Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien
-  Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.
-  Ein / Aus Schalter