

DE

MONTAGEANLEITUNG EAN code **4041103926190**

Allgemeine Betriebs- und Montagesicherheitshinweise

Vorsicht:

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Leuchte auspacken und montieren.
Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam. Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.
Dieses Produkt ist für den Einsatz in einem privaten Haushalt, nicht für kommerzielle oder industrielle Nutzung vorgesehen
2. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.
3. Bitte folgen Sie dieser Anleitung und bewahren diese für erneuten Bedarf auf.
4. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, nur zusammen mit dieser Anleitung.
5. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz Wechselspannung und nur in Verbindung mit Leuchtmitteln gemäß den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" zugelassen.
6. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Einklemmen der Kabel. Kabel dürfen niemals über scharfe Kanten geführt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, Blendungsgefahr!
8. Sollten irgendwelche elektrischen Teile der Leuchte ausfallen, so dürfen diese nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
9. Diese Leuchte ist nur für den Einsatz im Innenbereich (**IP20**) vorgesehen.
- Nicht in explosions- und brandgefährdeten Bereichen einsetzen.
- Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
- Setzen Sie die Leuchte keiner starken Wärmeeinwirkung, Einwirkung von Feuchtigkeit und Staub aus.
10. die Leuchte ist nach Schutzklasse I ausgeführt und muss somit an den Schutzleiter angeschlossen werden.



Warnung: Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. Gefahr des elektrischen Schocks!

Säuberung und Instandhaltung

1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung beginnen. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung.

Reparaturen

 **Warnung:** Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

Technische Daten:

230V~50Hz, 1 x LED (gesamte Leuchte) 42Watt,2100lm-3000K

230V~50Hz, 1x LED-Board (ausschließlich) 40Watt,4800lm-3000K

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse <F>.



Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.



Austauschbares Betriebsgerät durch einen Fachmann.

DE

- LED 40 W
- 4800 lm
-  42 W
- 2100 lm
- t 30.000h
- T_k 3000K
-  15.000 x
-  < 2 s

Die EG-Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage www.h-p-i.de abrufen.



Montageanleitung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Setzen Sie die Leuchte zusammen wie in der Abbildung dargestellt.

Entsorgung der Elektrogeräte!

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

Chargen-Nr.: KT26295

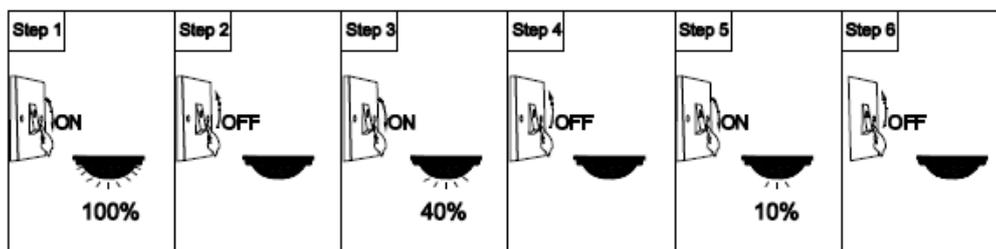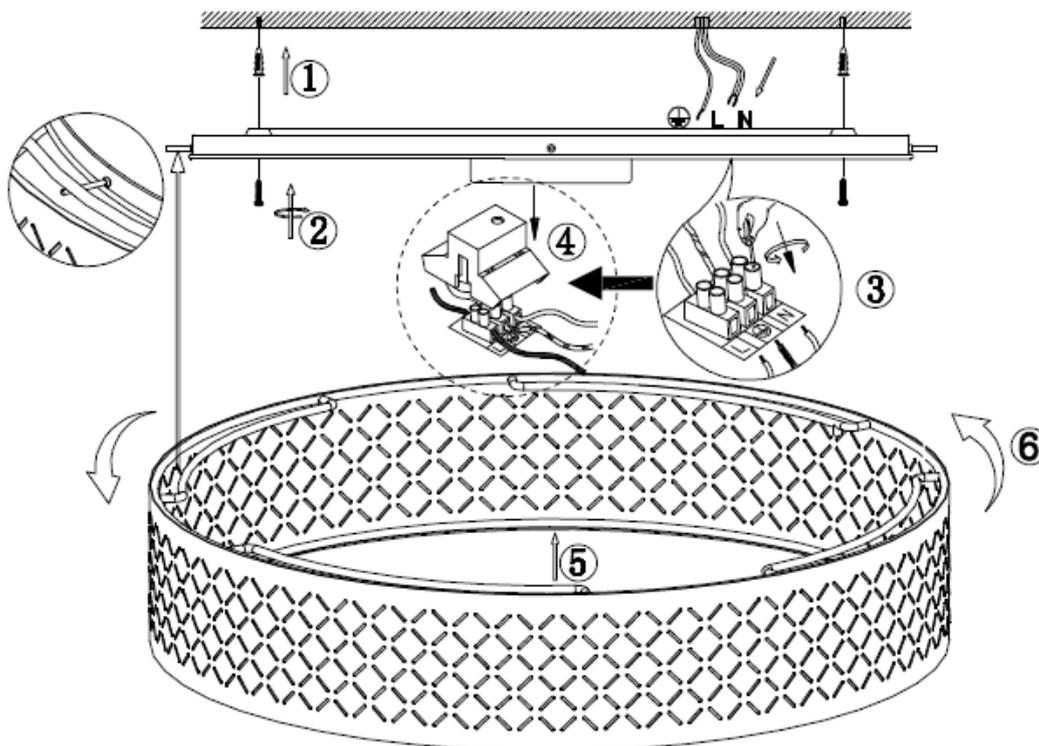

DE

ACHTUNG! Aufgrund des hohen Gewichts werden für den Aufbau mindestens 2 Personen benötigt.

Installation:

- 1-2. Bohren Sie 4 Löcher in die Decke (passend zu den Öffnungen der Deckenhalterung) und setzen Sie die Dübel in die Löcher ein. Ziehen Sie die 4 Schrauben an und befestigen Sie die Deckenhalterung an der Decke.
3. Verbinden Sie die L- und N-Leitungen mit den L- und N-Leitungen an den Klemmen in der Kabelanschlussbox.
4. Drücken Sie den Deckel, des Anschlusskastens, fest nach unten, um ihn zu befestigen.
- 5-6. Installieren Sie den Lampenschirm an der Deckenplatte, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Lampenschirm verriegelt ist und die Installation abgeschlossen ist.

- Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags!  **Wenn das äußere flexible Kabel oder die innere Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf sie nur von einer qualifizierten und autorisierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden**

- Netzanschluss bitte nach den länderspezifischen Errichtungsbestimmungen tätigen.**

Hersteller/Importeur:
Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 5
D-46149 Oberhausen
www.h-p-i.de



Symbolerklärung

-  Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme  angeschlossen werden
-  Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden
-  Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an eine Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)
-  Kleinsten Abstand zu angestrahlten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter)
-  Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik
-  Nur für den Einsatz im Innenbereich
-  Geeignet für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt)
IP44
-  Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien
-  Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.
- 
-  3-stufiges Dimmen
-  Speicherfunktion